




Scie à bras
radial
manuelle




BEST 960

Pour la coupe transversale droite (90°) et la coupe transversale à onglets (45°), la coupe biseautée jusqu'à 45° vers la gauche ou vers la droite, de panneaux à base de bois et de panneaux de bois massif. Pour la fabrication de meubles et la menuiserie.

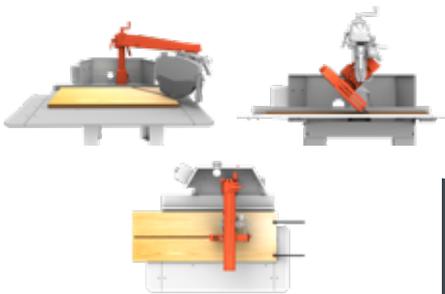

VERSATILE

Le bras pivotant (0° à 45° gauche et droite) et la tête de coupe inclinable (arrêt et verrouillage à 45°) permettent de nombreuses opérations de coupe différentes pour la plus grande polyvalence. La tête de coupe peut également tourner de 90° pour un délignage précis.



SÉCURITAIRE

Insonorisé, un protège-lame complet avec micro-commutateur de sécurité, anti-kickback, un banc de travail bien dimensionné, un bouton d'urgence et un poussoirs pour pièces coupées contribuent définitivement à la sécurité de l'opérateur pendant le processus de coupe.



SOLIDE ET PRÉCISE


Construction en acier robuste, bras et base en fonte. Guides interchangeables en acier trempé. Tête de coupe coulissante sur 8 roulements à billes pour un mouvement de chariot fluide, précis et sans effort.

- **Utilise peu d'espace:** bien adapté aux petits ateliers
- **Facile** à utiliser
- **Versatile**
- **Complément pratique** aux scies à panneaux



SPÉCIFICATIONS

Épaisseur maximale de coupe	125 mm
Largeur maximale de coupe	865 x 20 h mm
Largeur minimale de coupe	770 x 125 h mm
Longueur maximum de coupe	illimité
Largeur maximale de coupe en parallèle	1150 mm
Épaisseur maximale de coupe à 45°	0 - 80 mm
Largeur de coupe min et max avec 45° droite	565 - 615 mm
Largeur de coupe min et max avec 45° gauche	350 - 425 mm
Hauteur entre la lame et la table	0 - 150 mm
Diamètre de la lame	400 mm
Diamètre du trou de la lame	30 mm
Moteur	4 CV /3 KW RPM 2800
Dimensions de la table de travail	2000 x 1355 mm
Sortie d'aspiration sur le protège lame	60 mm
Sortie d'aspiration sur le panneau arrière	100 mm
Dimensions de la machine assemblée	2000 x 1820 x 1680mm
Dimensions de l'emballage	2000 x 1000 x 670 mm - 306 Kg

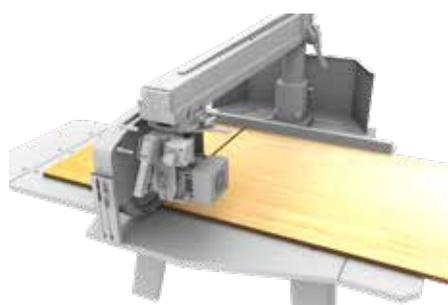

ROBUSTE ET PROFESSIONNEL

Machine bien dimensionnée, la mieux adaptée pour couper de lourdes planches et panneaux en bois. **Largeur de coupe max. jusqu'à 865 mm**

HAUTEUR DE COUPE

LARGEUR



DE COUPE

